




HDPE 瓶料清洗回收线




如有技术改动，恕不另行通知。隽诺环保科技股份有限公司保留一切解释权
©2019 GENOX RECYCLING TECH (CHINA) CO., LTD.



www.genoxtech.com



广东隽诺环保科技股份有限公司
广州市南沙区东涌镇广珠路3号之十一
电话: +86 20 66851345 #810 传真: +86 20 66851347
邮箱: info@genoxtech.com

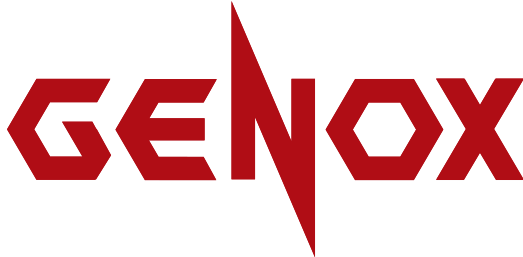

HDPE瓶料清洗回收线

技术特点

适合清洗各类韧性较高、厚度约1-25毫米之间的塑料制品。

- 1 粉碎系统采用耐磨设计，确保系统长时间连续运转。
- 2 高速离心清洗系统以最适合的旋转速度对不同物料施加相应的叶片击打力度以实现最佳的清洗效果。
- 3 清洗池滚筒为强压水下清洗设计，最大限度去除残余的杂质。
- 4 可根据生产要求设定的含水率配备相应的离心脱水和热风干燥系统。

- 5 标签分离能够通过风选系统完成。
- 6 整线自动化控制，系统各单元之间关联运作，将产能最大化的同时对可能出现的异常情况有预判功能，最大限度确保系统安全。

应用范围

- 牛奶瓶
- 机油桶
- 大蓝桶
- 环卫垃圾箱



摩擦清洗机



分离沉淀池



立式脱水机



Z型风选



more info

摩擦清洗机		
型号	GFW4040	GFW4050
外形尺寸(L x W x H) (mm)	3725 × 945 × 3585	4490 × 945 × 4230
转速(RPM)	760	760
回转直径 (mm)	370	370
功率(kw)	11	15
重量(kg)	1800	2100

分离沉淀池			
型号	GSF1260D	GSF1580D	GSF1880D
外形尺寸(L x W x H) (mm)	7790x 3740 x 3660	8640x 4560 x 4260	8640 x 4885 x 4655
工作宽度(mm)	1,200	1,500	1,800
滚筒数量 (pcs)	5	6	6
功率(kw)	7.3	8.45	8.45
重量(kg)	4140	5230	6310

立式脱水机		
型号	GTK500	GTK650
外形尺寸(L x W x H) (mm)	2940 × 1200 × 2740	3350 × 1320 × 2930
转速(RPM)	1044	1044
回转直径 (mm)	500	650
功率(kw)	18.5	22
重量(kg)	1800	2150

Z型风选	
型号	GZ800C-D
外形尺寸(L x W x H) (mm)	2430 × 1580 × 4580
流道宽度(mm)	800
流道数量 (pcs)	2
功率(kw)	14.75
重量(kg)	980